







# EvoKit

CODICE ARTICOLO: EKDC

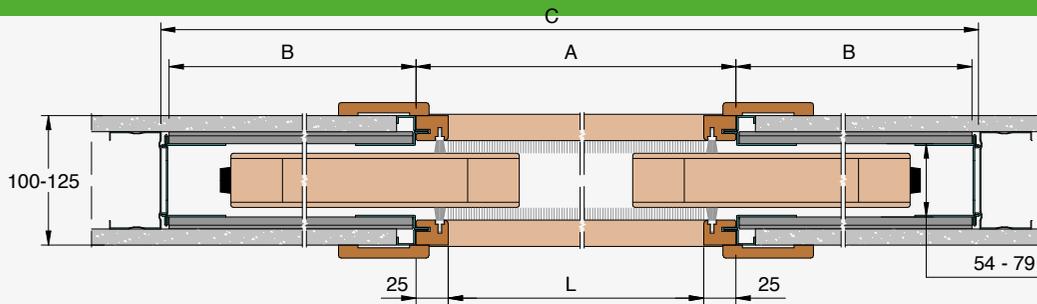

**\* \*** Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.  
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

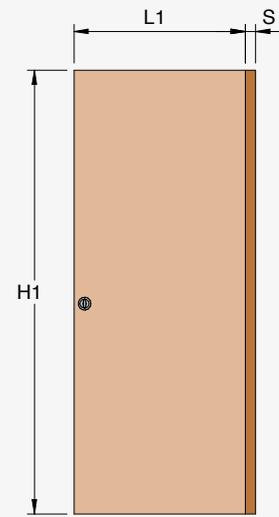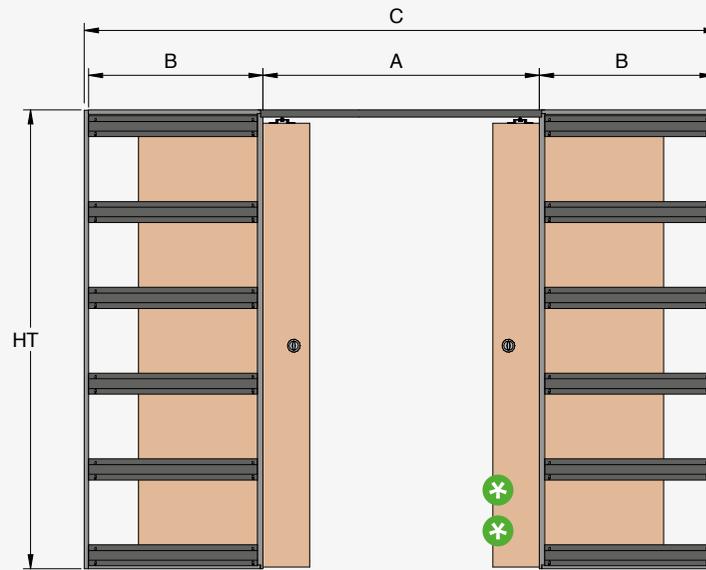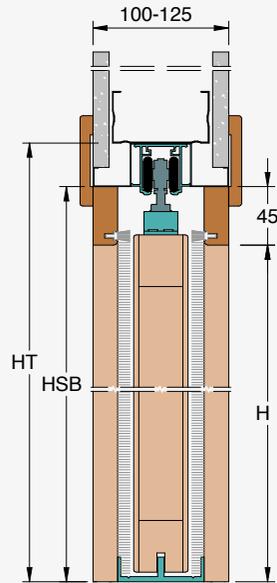

| LUCE PASSAGGIO<br>L x H | MISURA PORTA<br>L1 x H1 | L+STIPITI<br>A | CASSONETTO<br>B | INGOMBRO<br>C x HT | H SOTTO BINARIO<br>HSB |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1200 x 2000/2100        | 615 x 2010/2110         | 1250           | 620             | 2510 x 2090/2190   | 2040/2140              |
| 1400 x 2000/2100        | 715 x 2010/2110         | 1450           | 720             | 2910 x 2090/2190   | 2040/2140              |
| 1600 x 2000/2100        | 815 x 2010/2110         | 1650           | 820             | 3310 x 2090/2190   | 2040/2140              |
| 1800 x 2000/2100        | 915 x 2010/2110         | 1850           | 920             | 3710 x 2090/2190   | 2040/2140              |
| 2000 x 2000/2100        | 1015 x 2010/2110        | 2050           | 1020            | 4110 x 2090/2190   | 2040/2140              |
| 2200 x 2000/2100        | 1115 x 2010/2110        | 2250           | 1120            | 4510 x 2090/2190   | 2040/2140              |
| 2400 x 2000/2100        | 1215 x 2010/2110        | 2450           | 1220            | 4910 x 2090/2190   | 2040/2140              |

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

## MISURE REALIZZABILI

**LARGHEZZA**  
L da 600+600 a 1200+1200 mm

**ALTEZZA**  
PARETE 100: H da 1000 a 2300 mm  
PARETE 125: H da 1000 a 2700 mm

## CALCOLO DELL'INGOMBRO

**LARGHEZZA**  
L x 2 + 110 mm

**ALTEZZA**  
H + 90 mm

## VANTAGGI

- Ridotto ingombro di stoccaggio in magazzino
- Facilità e velocità di assemblaggio
- Binario estraibile
- Profili Verticali e Orizzontali rinforzati

| PARETE FINITA | SEDE INTERNA | ORDITURA | PANNELLO PORTA |
|---------------|--------------|----------|----------------|
| CARTONGESSO   |              |          |                |
| 100           | 54           | 75       |                |
| 125           | 79           | 100      | 64             |

**ATTENZIONE** Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella