





# Absolute

CODICE ARTICOLO: AEDC

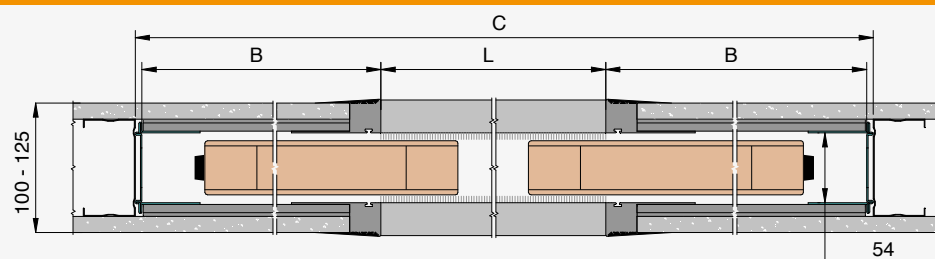

✳ ✳ Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.  
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

✳ 60 mm per spessori 100-125

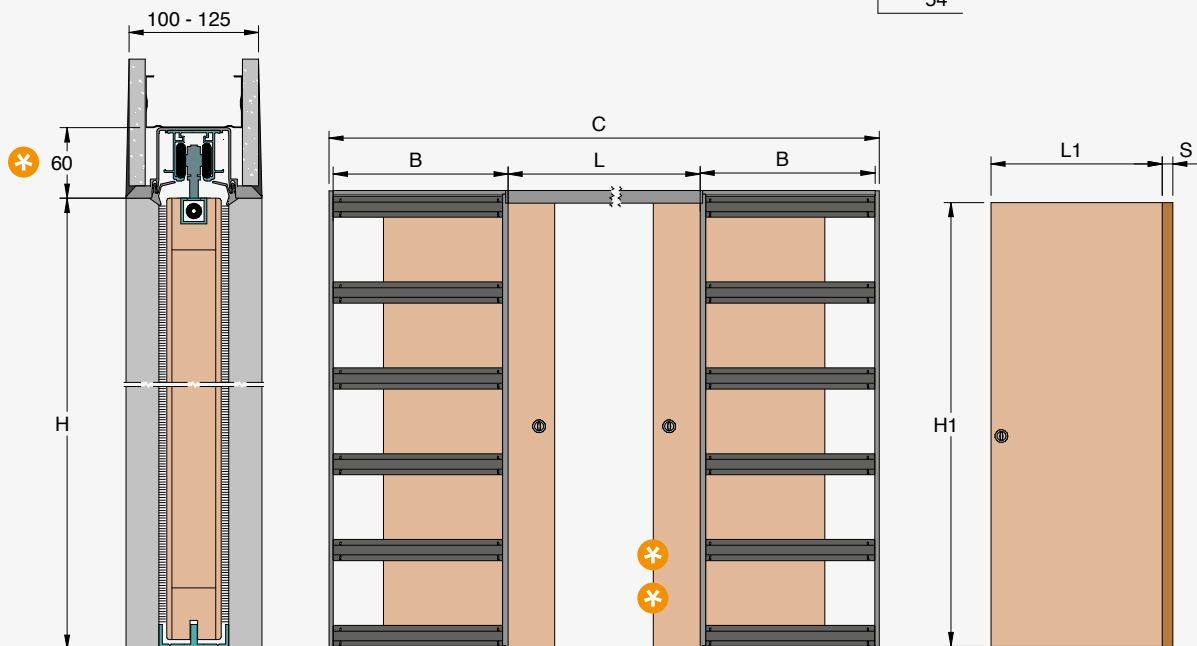


LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT
1200 x 2000/2100	615 x 1992/2092	645	2500 x 2060/2160
1400 x 2000/2100	715 x 1992/2092	745	2900 x 2060/2160
1600 x 2000/2100	815 x 1992/2092	845	3300 x 2060/2160
1800 x 2000/2100	915 x 1992/2092	945	3700 x 2060/2160
2000 x 2000/2100	1015 x 1992/2092	1045	4100 x 2060/2160

## PANNELLO PORTA

### LAVORAZIONE PANNELLO

(Solo ante in legno)

Fresatura lungo il profilo superiore

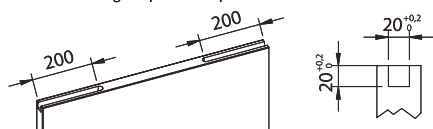

### SPESORE MASSIMO PORTA mm

(Compreso di fermavetro)

**42**

### ATTENZIONE

non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella.

## PARETE FINITA SEDE INTERNA ORDITURA

CARTONGESSO	SEDE INTERNA	ORDITURA
100	54	75 lastra unica
125	54	75 lastra doppia

### LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA

Si riduce di 10 mm  
Es. LUCE DI PASSAGGIO= 1600 mm  
LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=1590 mm

## MISURE REALIZZABILI

### LARGHEZZA

Parete 100: L da 600+600 a 1000+1000 mm  
Parete 125: L da 600+600 a 1200+1200 mm

### ALTEZZA

Parete 100: H da 1000 a 2400 mm  
Parete 125: H da 1000 a 2700 mm

## CALCOLO DELL'INGOMBRO

### LARGHEZZA

L x 2 + 100 mm

### ALTEZZA

Parete 100/125: H + 60 mm